

Spezial-Alureiniger

# F 865 Plus

Flüssiger, schaumdämpfender, aluminiumverträglicher Reiniger für Gerätespülmaschinen

## EINSATZBEREICH:

- Geeignet für den Einsatz in gewerblichen Spülmaschinen.
- Geeignet für alle Arten von Spülgut aus Porzellan, Kunststoff, Edelstahl, Aluminium sowie Besteckteile und Gerätschaften.
- Entfernt wirkungsvoll Fett-, Stärke und Proteinrückstände von allen Gerätschaften, die zur Speisenzubereitung zum Einsatz kommen.
- Besonders geeignet für die Reinigung von stark verschmutzten Arbeitsutensilien wie z. B. Behälter, Schüsseln, Backblechen, Auslagebehältern, Tablettts, Töpfen und Pfannen.
- Eloxiertes Aluminium und Silber vorprüfen.


Für perfekte Spülergebnisse wird der Einsatz im Winterhalter System mit entsprechender Spülmaschine, Klarspüler und Wasseraufbereitung empfohlen.

## DOSIERUNG:

Über automatische Dosiergeräte in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad und der Wasserqualität. Für eine abgestimmte Dosierung kann in der neuen UC die Grundeinstellung einfach über die Chemiedatenbank angepasst werden. Dieser Reiniger ist der Reinigergruppe DT06 zugeordnet.

Um ein perfektes Reinigungsergebnis zu erzielen, sollte eine Einstellung der Reinigerdosierung vor Ort durch den Winterhalter Kundenservice vorgenommen werden.

Wasserqualität	Dosierung in ml/l	°dH	[µS/cm]	ppm CaCO <sub>3</sub>
Osmose	2,0 – 2,5	0 – 3	0 – 90	0 – 53
Weich	2,6 – 3,4	4 – 8	91 – 240	54 – 142
Mittelhart	3,5 – 5,0	9 – 14	241 – 420	143 – 249
Hart	–	> 14	> 420	> 249

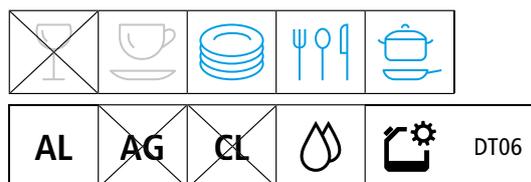

## PRODUKTVORTEILE:

- Geruchsneutrales Hochkonzentrat
- Gute Reinigungsleistung
- Sehr gutes Fett- und Eiweißlösevermögen
- Ausgezeichnete Schaumdämpfung sichert wirkungsvolle Spülmechanik
- Sehr guter Materialschutz

## INHALTSSTOFFE:

Phosphate, Hilfsstoffe, Alkalien, Kationische Tenside, Amphotere Tenside

Enthält kein Chlor, zudem sind Winterhalter Produkte komplett frei von NTA und EDTA.

# F 865 Plus

## LIEFERGRÖSSEN:

12 kg	Kanister
25 kg	Kanister
195 l	Fass

## TECHNISCHE DATEN:

Farbe	farblos
Geruch	produktspezifisch
pH Wert	14 (konzentriert)
Lagerfähigkeit	24 Monate
Lagerbedingungen	kühl, dunkel, frostfrei, bis max. 30 °C
Dichte	ca. 1,40 g/cm <sup>3</sup>
Titrierfaktor	0,60

## ENTSORGUNG VON LEERGEBINDEN:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden.
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

## WICHTIGE HINWEISE:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und vor Frost schützen.
- F 865 Plus ist in Verbindung mit allen handelsüblichen Klarspülern für das gewerbliche Gerätespülen einsetzbar und für die Verwendung im Lebensmittelbereich geeignet.
- Für eine noch verbesserte Schaumdämpfung kann zusätzlich zum Reiniger F 865 Plus der Entschäumer A 60 FO zudosiert werden. Dieser kann mittels eingebautem Dosiergerät automatisch dem Tankwasser zugegeben werden.
- Nie mit anderen Produkten mischen und in keine anderen, nicht dafür vorgesehenen Behälter, z. B. Flaschen umfüllen!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, aber kein Qualitätsmangel.
- Vor Produktwechsel sind die Behälter, Leitungen und Dosiergeräte mit Frischwasser zu spülen.

- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben (DIN 10510 bis 10512 und DIN 10522) eingehalten werden. Die Informationen des Arbeitskreises Gewerbliches Geschirrspülen (AK GGS) sind zu beachten. Siehe hierzu: [www.akggs.de](http://www.akggs.de)
- Um das Selbstreinigungsprogramm der Spülmaschine zu unterstützen, wird der Winterhalter A 15 MC Reinigungstab empfohlen.
- Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Spülmaschine sollten am Betriebsende, nach Abschluss des Selbstreinigungsprogramms alle Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innenraums und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Für die Reinigung und Pflege der Edelstahlverkleidungen der Maschine wird der Winterhalter C 122 Fettlöser sowie die Winterhalter C 162 Edelstahlpflege empfohlen.
- Das Sicherheitsdatenblatt, das technische Datenblatt sowie die Musterbetriebsanweisung zu diesem Produkt sind unter [www.winterhalter.de](http://www.winterhalter.de) verfügbar.

## SICHERHEITSHINWEISE:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H335	Kann die Atemwege reizen.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P304+P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.